

LECTEUR DE CARTES Magnétiques et Sans Contact (*) L100



Fonctionnement :

Le lecteur de cartes L100 est la badgeuse par excellence, la plus puissante de la gamme des badgeuses ALISE


Il peut fonctionner avec quatre technologies : badge **magnétique** ou **sans contact (option)**, **code-barre** ou **QR code**.

Solution « Tout-en-un », Ordinateur et Badgeuse, il est équipé d'un **ordinateur professionnel avec écran couleur tactile**, qui indique le numéro de la carte, le nom et le prénom, le solde du compte ou le message de refus de passage, clairement visible par la personne chargée de surveiller les passages

Il peut également intégrer **une imprimante ticket (option)** qui peut servir de **justificatif de passage** sur le lecteur, à remettre contre le plat chaud par exemple

En cas d'oubli de carte, le convive saisit à l'écran son identifiant et un mot de passe
Si l'état de son compte le permet, son passage est alors autorisé :

- **Sans intervention d'un adulte**
- **Sans édition de ticket**
- **Sans besoin de matériel additionnel**

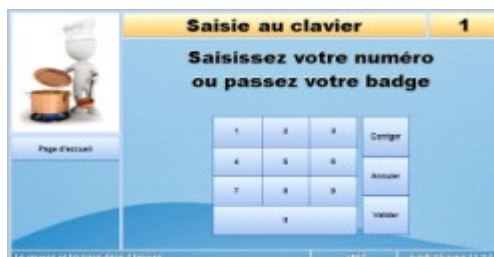


1 - Écran de passage



2 - En cas d'oubli de carte, le convive saisit sur l'écran identifiant et mot de passe



3 - Passage OK (voyant vert)

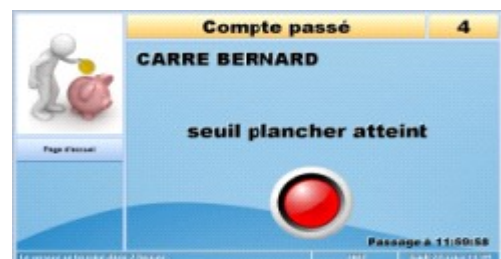

4 - Passage NON OK (voyant rouge et motif du refus : solde insuffisant dans l'exemple)

LECTEUR DE CARTES - L100



Alise utilise des icônes pour faire passer des messages en toute lisibilité

- 1 - Cette icône s'affiche lorsqu'un compte est identifié. Ses données (nom, prénom, classe) sont mentionnées. Si une photo est associée au convive, celle-ci remplace l'icône
- 2 - Bannière indiquant la situation du compte
- 3 - Cette zone en surbrillance permet d'afficher un message spécifique renseigné par la vie scolaire ou l'intendance
- 4 - Un voyant vert ou rouge informe du droit de passage du compte
L'interaction avec l'écran tactile permet à un administrateur de forcer ou d'annuler un passage refusé.
- 5 - Barre de statut réservée à l'affichage d'informations secondaires
Par exemple : "Le service se termine dans 20 mn"
- 6 - Affichage permanent de la date et de l'heure

A fixer sur :

- Distributeur de Plateaux
- Tourniquet
- Barrière Lumineuse
- Mur

Options adaptables :

- Imprimante-Tickets
- Lecteur Code-barres /QR Codes
- Lecteur sans contact



Caractéristiques du lecteur de cartes magnétiques et RFID (*) L100

Alimentation: Tension : 220 - 230 Volts / 50 Hz

Dimensions (LxPxH) mm	260 x 180 x 350
Poids (Kg)	4,1
Alimentation électrique	230 VAC
Puissance	80 W
Normes CEE	2011/65/EU-2006/95/ CE-2004/108/CE

(*) : R F I D / L e c t e u r Q R C o d e s o u C o d e - b a r r e s e n o p -